OLYMPIA

it's a phone

iBBi

QUICK STARTER GUIDE

Index

- GERMAN ——— 1 - 8
- ENGLISH ——— 9 - 15

Ihre Telefon-Uhr

Tasten und Bedienelemente

- A SIM-Kartenslot
- B Mikrofon
- C Grüne Taste
- D Rote Taste
- E Signalstärke
- F Krone zur Zeiteinstellung
- G USB Headset- und Ladegeräteanschluß
- H Lautsprecher
- I Tastatur
- J Uhrwerk

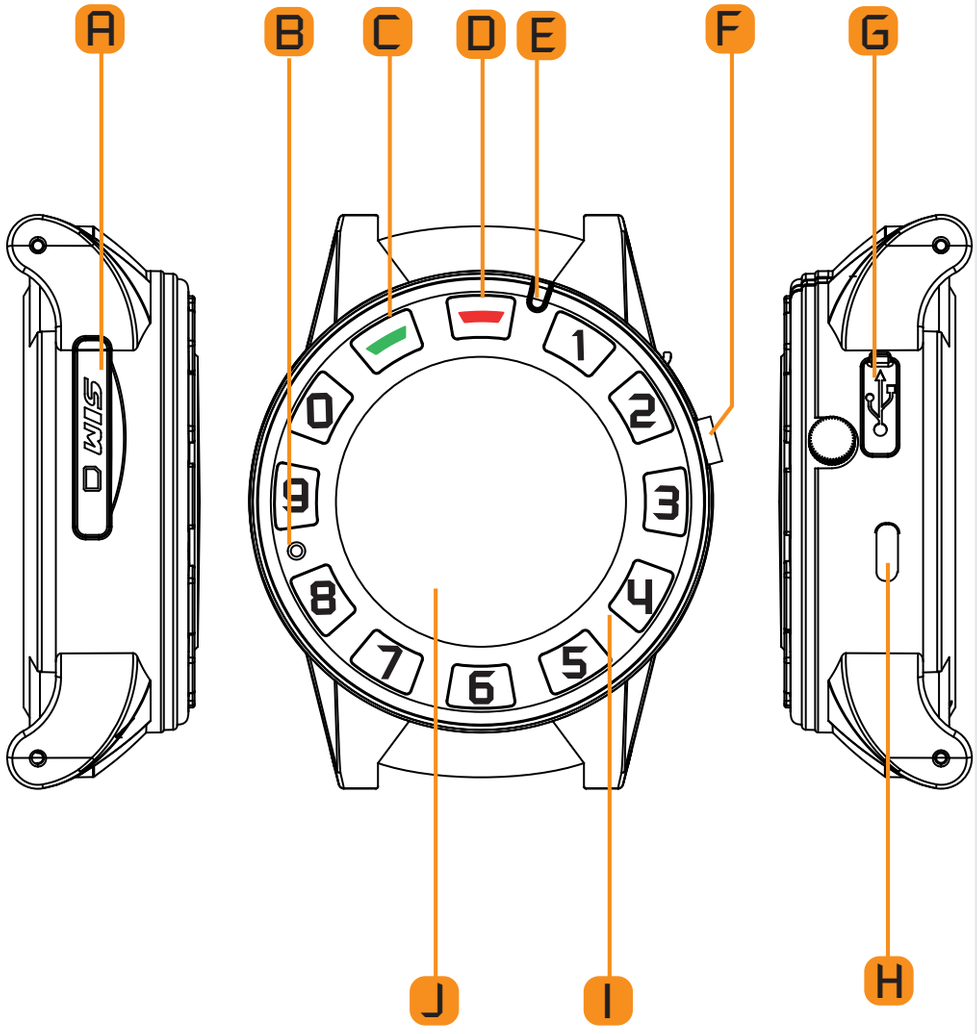

Erstmalige Benutzung

1. SIM-Karte einlegen

WARNING Schalten Sie das Gerät aus bevor Sie die SIM-Karte einlegen oder entfernen

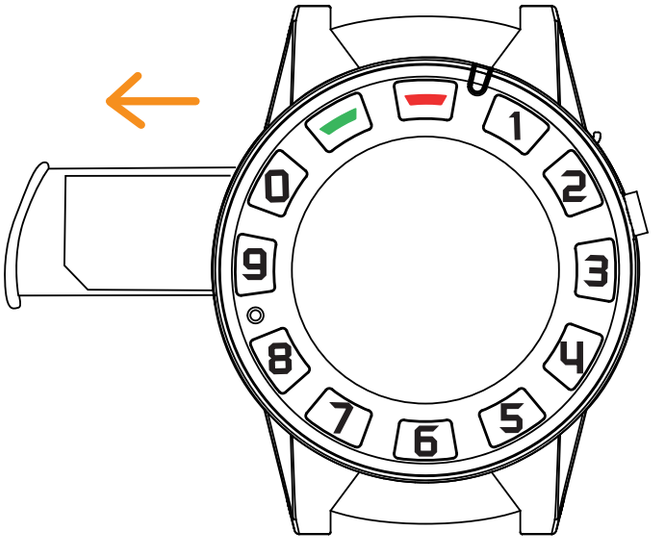

1.1

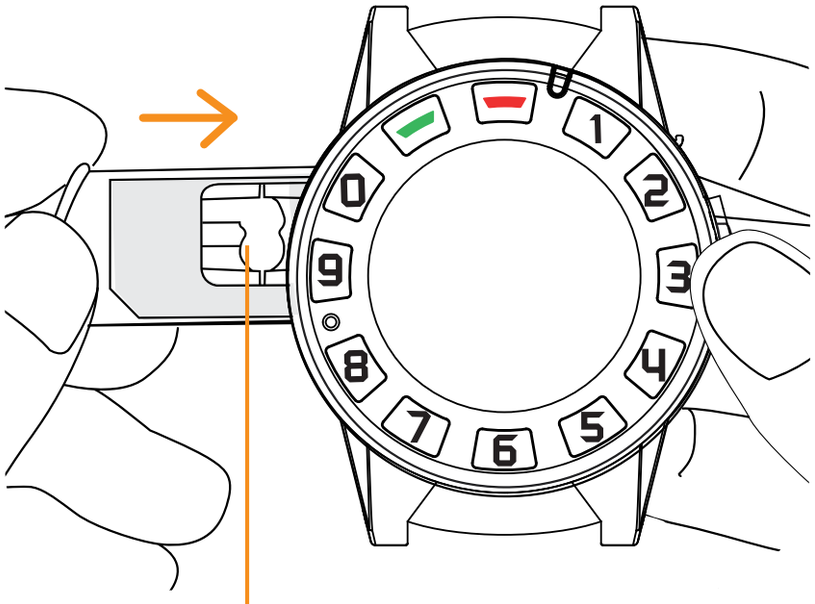

Mit der Chipseite nach oben einlegen

1.2

2. Akku aufladen

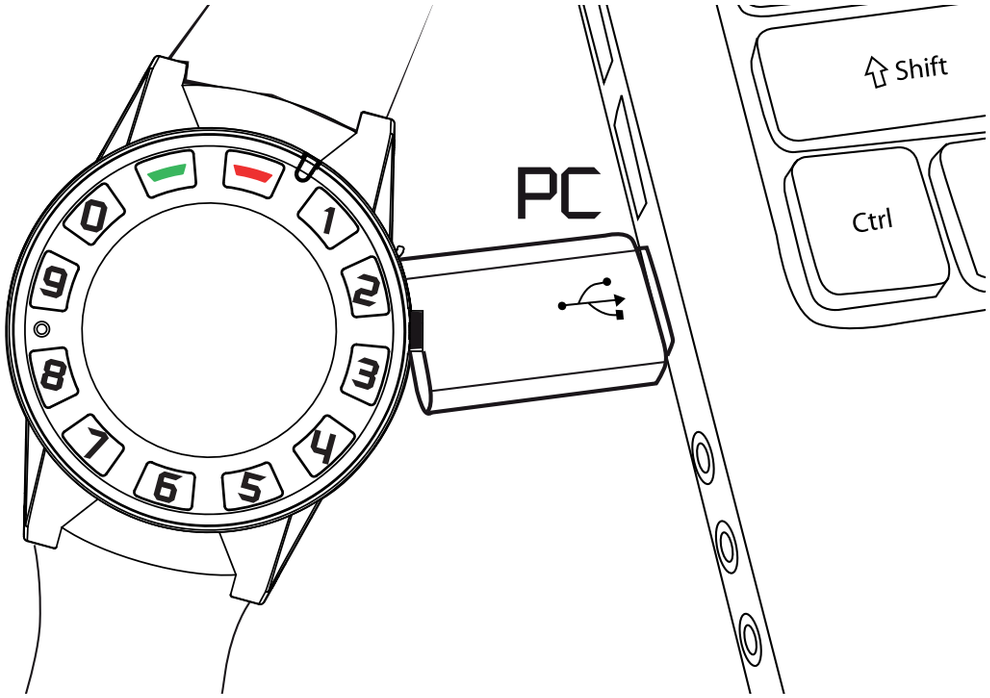

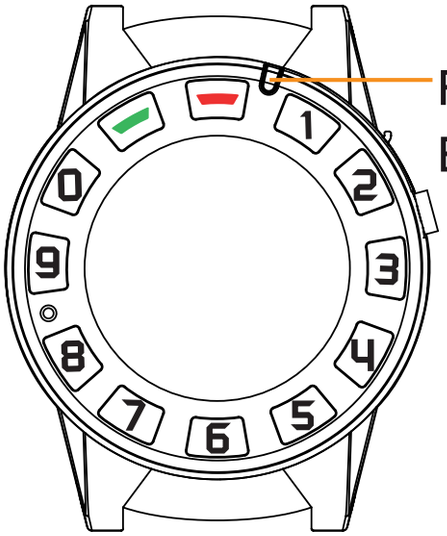

Rot: Akku wird geladen

Blau: Akku voll aufgeladen

Erstmalige Benutzung

3. Einschalten

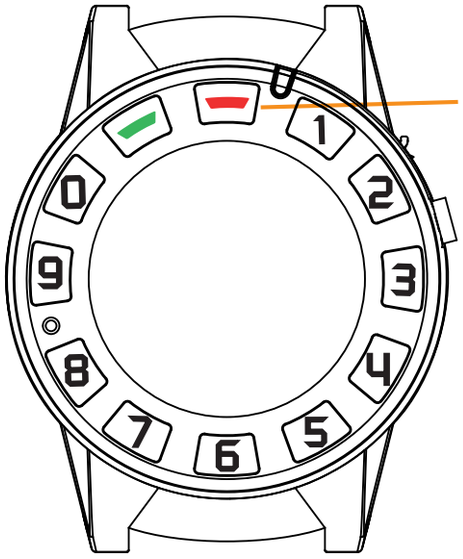

Die rote Taste lange drücken

4. Passwort-Schutz (wenn benötigt)

1. Wenn Sie die Telfon-Uhr einschalten leuchtet das Signallicht durchgehend
2. Geben Sie Ihre PIN-Nummer über die Tastatur ein
3. Drücken Sie die grüne Taste zur Bestätigung
4. Es ertönt ein Willkommenssignal

Da das Telefon keine Anzeige der eingegebenen Nummern hat empfehlen wir Ihnen die PIN-Funktion zu deaktivieren

Erläuterung der Statusanzeige

LED-Signallicht	Erläuterung
Rot blinkend (10 Sekunden Intervall) im Standby-Modus	SIM-Karte ist nicht eingesetzt oder ungültig
Gelb blinkend (10 Sekunden Intervall) im Standby-Modus	Schwacher oder kein Empfang
Blau blinkend (10 Sekunden Intervall) im Standby-Modus	Gutes Empfangssignal
Durchgehend rot während des Einschaltens	PIN ist aktiviert, bereit für die PIN oder PUK Eingabe
Drei Farben wechselnd blinkend	An/aus oder eingehender Anruf
Rot blinkend (8 Sekunden Intervall) drei mal hintereinander	Akkustand niedrig
Durchgehend rot (im Uhr-Modus *)	Akku wird geladen
Durchgehend blau (im Uhr-Modus)	Akku ist voll geladen
Durchgehend gelb	Schnellwahl-Einstellen Modus
Blau blinkend im Schnellwahl Modus	Schnellwahl gespeichert
Rot blinkend im Schnellwahl Modus	Schnellwahl speichern fehlgeschlagen

Grundfunktionen

Tastatursperre ein-/ausschalten

Drücken und halten Sie die rote Taste um die Sperre ein-/auszuschalten. Sie hören eine Bestätigungsmelodie

Anrufe tätigen

Um einen Anruf zu tätigen geben Sie die Telefonnummer ein und drücken Sie die grüne Taste zweifach hintereinander
Um Anrufe entgegen zu nehmen drücken Sie die grüne Taste
Um Anrufe abzulehnen drücken Sie die rote Taste

Schnellwahl einrichten

1. Die grüne Taste drücken und halten, das LED-Signallicht leuchtet grün
2. Drücken Sie die Schnellwahltaste die sie setzen möchten (1 bis 9)
3. Drücken Sie die grüne Taste zur Bestätigung
4. Geben Sie die Telefonnummer ein die Sie der Schnellwahltaste zuordnen möchten
5. Drücken Sie die grüne Taste zur Bestätigung, das Signallicht leuchtet einmal blau wenn akzeptiert, bei einem Fehler leuchtet sie rot
6. Nachdem Sie die Schnellwahlen eingerichtet haben drücken Sie die rote Taste um wieder in den Standby-Modus zu gelangen

Die Sprach-Zählfunktion ändern:

Im Standby-Modus geben Sie die Zahlen "00080" ein, anschließend die grüne Taste drücken

Garantie

Garantie

Bitte unbedingt aufbewahren!
Lieber Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Sollte sich an Ihrem Gerät wider Erwarten ein technisches Problem ergeben,
beachten Sie bitte folgende Punkte:

- Die Garantiezeit für Ihr Gerät beträgt 24 Monate.
- Bewahren Sie unbedingt den Kaufbeleg und die Originalverpackung auf.
- Sollte ein Problem auftreten, rufen Sie bitte zuerst unsere Hotline an:

0180 5 007514
(Kosten aus dem dt. Festnetz bei Drucklegung: 14 ct/Min.,
maximal 42 ct/Min. aus den Mobilfunknetzen)

Oft kann unser Fachpersonal telefonisch helfen.

- Kann jedoch der Fehler telefonisch nicht beseitigt werden, bitten wir Sie, das Gerät in der Original-Verpackung an folgende Anschrift zu senden:

Service-Center Hattingen
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen

Garantiereparaturen können nur mit beigefügtem Kaufbeleg erfolgen.

Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Olympia Business Systems
Vertriebs GmbH

Produkt- und Sicherheitsinformationen

Warnung und Haftungsausschluss

Verwenden oder legen Sie die Telefon-Uhr nie unter Wasser. Vermeiden Sie Fallenlassen oder Drauftreten. Schalten Sie die Telefon-Uhr im Flugzug, nahe medizinischen Geräten, Kraftstoffen, Chemikalien und in Sperrgebieten aus. Beachten Sie, dass die Telefon-Uhr kein Spielzug ist, halten Sie sie von Kleinkindern und Tieren fern. Bitte stoppen Sie Ihr Auto bevor Sie Telefongespräche führen. Beachten Sie bitte folgenden Hinweis vor der Benutzung:
Versuchen Sie nicht, die Telefon-Uhr selbst im Falle von Schäden oder Funktionsstörungen zu reparieren, da dadurch die Garantie erlischt.

Technische Daten

Frequenz	Dual Band 900/1800
Akkulaufzeit	Sprechzeit 2 Stunden Bereitschafts Zeit 48 Stunden
Adapter für Ladegerät	Mini USB 2.0 Input 3,7 V
Abmessung	Länge 274 mm Breite 50 mm Tiefe 19 mm
Gewicht	65 g

Konformitätserklärung

Dieses Gerät entspricht der europäischen R&TTE Richtlinie (1999/5/EG).
Für die komplette Konformitätserklärung nutzen Sie bitte den kostenlosen Download von unserer Website www.olympia-vertrieb.com.

CE

Your watchphone

Keys and parts

- A SIM card slot
- B Microphone
- C Green key
- D Red key
- E Signal indicator
- F Watch knob (adjust/set time)
- G USB headset connector/
  USB charger connector
- H Loudspeaker
- I Keypad
- J Movement

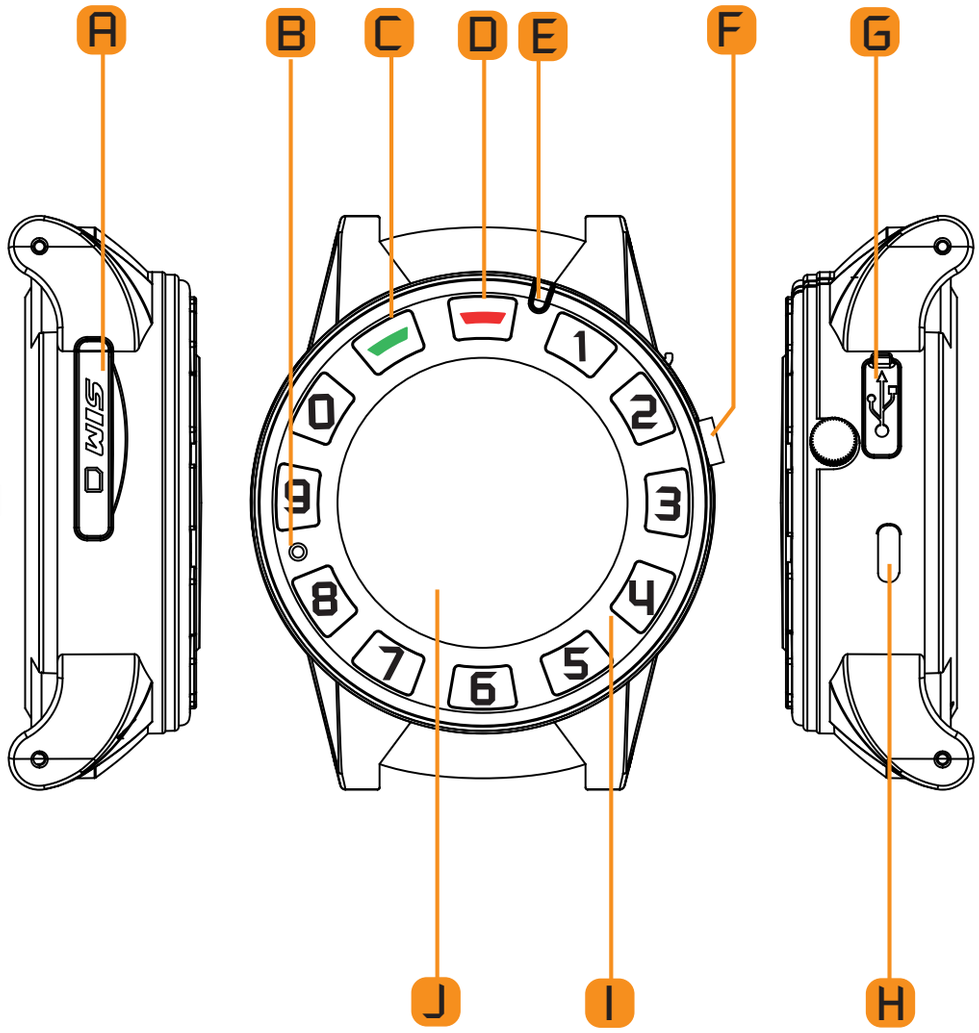

First time use

1. Insert sim card

WARNING Switch off before insert and remove SIM card!

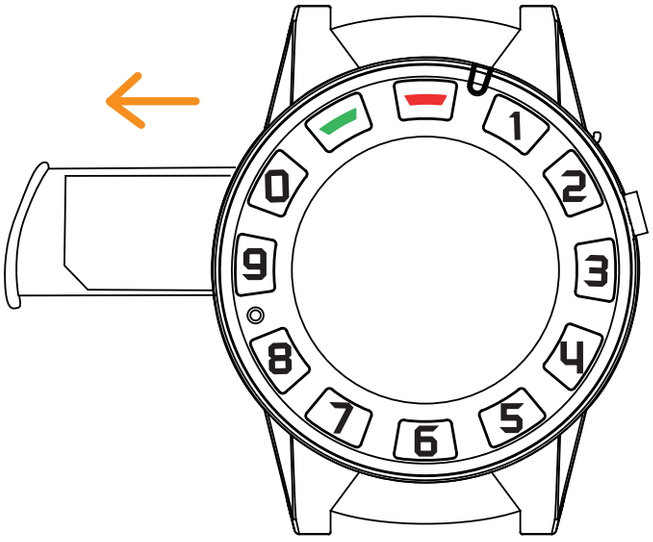

1.1

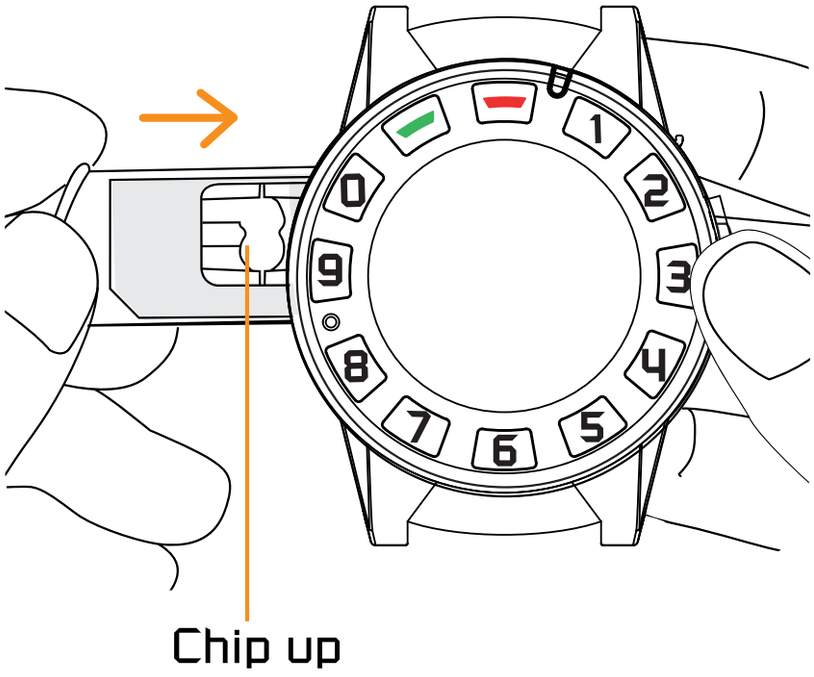

1.2

2. Charge the battery

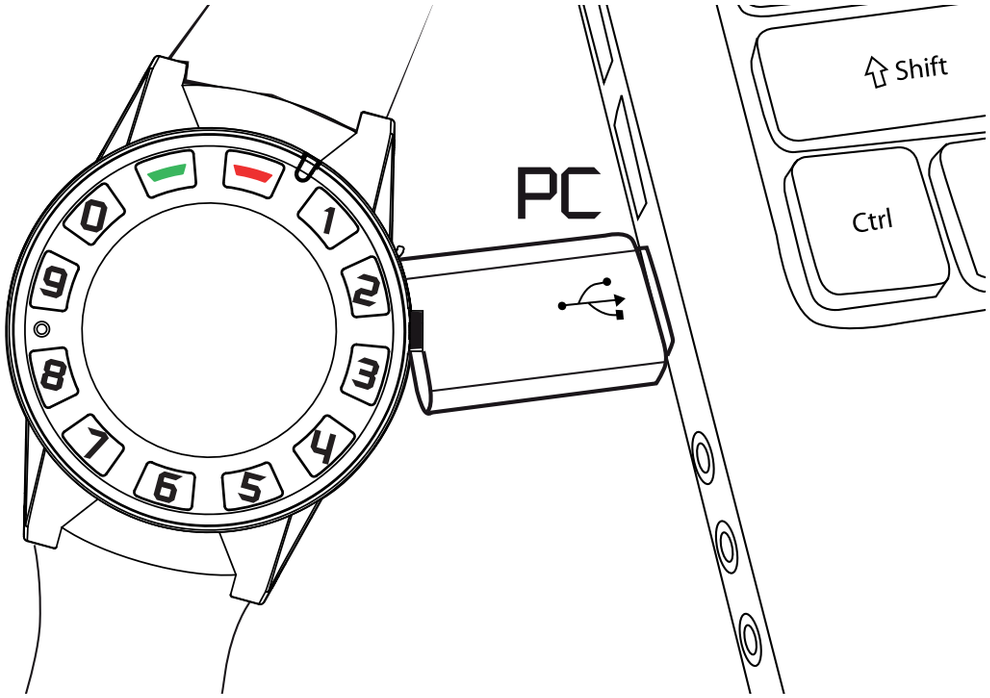

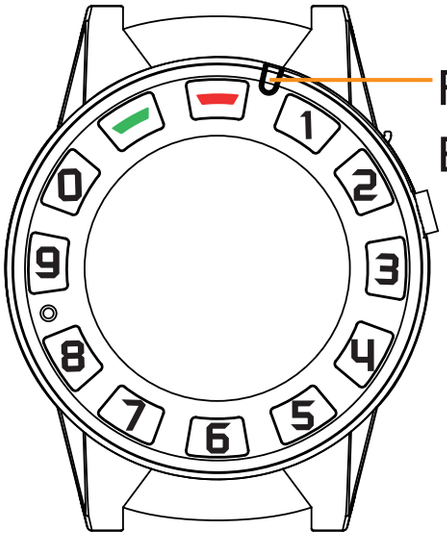

Red: Battery Charging

Blue:Battery fully charged

3. Switch on

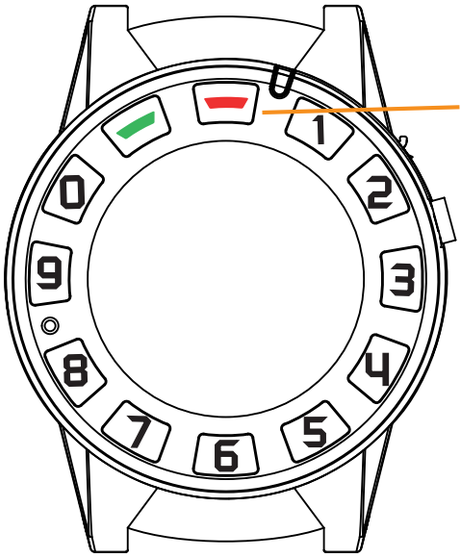

Long press the Red key

4. Password Security (When required)

1. When you switch on the Watch phone, the indicator light will be solid Red.
2. Enter your pin number using the keys on the keypad on the Watch phone.
3. Press the Green key to confirm.
4. The phone will sound the welcome chime

As there is no screen to display the numbers you input. It is suggested to de-activate the pin function.

Signal indicator

LED indicator	Explanation
Red flashing (10 seconds interval) at standby mode	SIM card is not inserted or SIM card is not valid. *
Yellow flashing (10 seconds interval) at standby mode	Weak signal or no signal*
Blue flashing(10 seconds interval) at standby mode	Good signal
Solid red when start up	PIN is activated. Ready to enter PIN or PUK code
Three colors alternately flashing	On/Off or incoming call
Red flashing (8 seconds interval, three flashes each time)	Low battery
Solid red (watch mode*)	Battery Charging
Solid blue (watch mode)	Battery is fully charged
Solid yellow	Speed dial setting mode
Blue flash in speed dial mode	Speed dial setting saved
Red flash in speed dial mode	Speed dial setting failed

Basic functions

To lock/unlock the keypad

Continuously press the Red Key to lock or unlock while music will be prompted accordingly.

To call

To make a call enter the phone number and press the Green key twice.
To answer a call press the Green key
To reject a call, press the Red key

To set up a speed dial number

1. Long press Green Key the signal indicator becomes Green.
2. Press the speed dial number you want to set (1 to 9).
3. Press Green key to confirm.
4. Press the contact number you want to set as speed dial.
5. Press Green Key to confirm, if accepted light flash blue one time if not accepted the Red light will flash.
6. After setting the speed dial press the Red button to return to the standby function.

To change voice count function

In standby mode press '00080' followed by the green key.

Product and safety information

Warning and Disclaimer

Do not use or place the Watch Phone under water. Avoid dropping it or stepping on it. Switch your watch phone off in aircraft, near medical equipment, fuel, blasting areas, or chemicals. Your watch phone and its accessories are not toys. Keep it out of the reach of small children and pets! Please stop the car before making or answering phone calls. When you start to use this product, please pay attention to the following: Do not attempt to repair the watch phone yourself in case of damage or malfunction, as this will void the warranty.

Warranty

In the case of a defect, please return the device together with the receipt and original packing material to the point-of-sale.

Technical Data

Frequency	Dual Band 900/1800
Runtime GSM	Talk time 2 hours Standby time 48 hours
Adapter for charger	Mini USB 2.0 charger Input Volts 3,7V
Dimensions	Lenght 274 mm Width 50 mm Depth 19 mm
Weight	65 g

Declaration of Conformity

This device complies with the European R&TTE directive (1999/5/EG).
To view the complete Declaration of Conformity, please refer to the free download available at our web site: www.olympia-vertrieb.com.

CE

OLYMPIA